





## COMMERCIAL SNATCH BLOCK HQGK



### Single Wheel Hook Type

| Model | Rated Capacity t | Test Load kn | Sheave Dia mm | For Wire Dia mm | Weight kg |
|---|---|---|---|---|---|
| HQGK1-0.5 | 0.5 | 8 | 71 | 6.2-7.7 | 1.6 |
| HQGK1-1 | 1.0 | 16 | 85 | 7.7-11 | 3.1 |
| HQGK1-2 | 2.0 | 32 | 112 | 11-14 | 6.1 |
| HQGK1-3.2 | 3.2 | 51.2 | 132 | 12.5-15.5 | 10 |
| HQGK1-5 | 5.0 | 80 | 160 | 15.5-18.5 | 17 |
| HQGK1-8 | 8.0 | 128 | 210 | 20-23 | 33 |
| HQGK1-10 | 10 | 160 | 240 | 23-24.5 | 43 |
| HQGK1-16 | 16 | 224 | 315 | 28-31 | 100 |
| HQGK1-20 | 20 | 280 | 355 | 31-35 | 133 |



### Double Wheel Hook Type

| Model | Rated Capacity t | Test Load kn | Sheave Dia mm | For Wire Dia mm | Weight kg |
|---|---|---|---|---|---|
| HQGK2-1 | 1.0 | 16 | 71 | 6.2-7.7 | 3.3 |
| HQGK2-2 | 2.0 | 32 | 85 | 7.7-11 | 6.5 |
| HQGK2-3.2 | 3.2 | 51.2 | 112 | 11-14 | 11 |
| HQGK2-5 | 5.0 | 80 | 132 | 12.5-15.5 | 18.5 |
| HQGK2-8 | 8.0 | 128 | 160 | 15.5-18.5 | 40 |
| HQGK2-10 | 10 | 160 | 210 | 20-23 | 47 |
| HQGK2-16 | 16 | 224 | 240 | 23-24.5 | 75 |
| HQGK2-20 | 20 | 280 | 315 | 28-31 | 125 |
| HQGK2-32 | 32 | 448 | 355 | 31-35 | 200 |



### Triple Wheel Hook Type

| Model | Rated Capacity t | Test Load kn | Sheave Dia mm | For Wire Dia mm | Weight kg |
|---|---|---|---|---|---|
| HQGK3-3.2 | 3.2 | 51.2 | 85 | 7.7-11 | 10 |
| HQGK3-5 | 5.0 | 80 | 112 | 11-14 | 17.5 |
| HQGK3-8 | 8.0 | 128 | 132 | 12.5-15.5 | 33 |
| HQGK3-10 | 10 | 160 | 160 | 15.5-18.5 | 53 |
| HQGK3-16 | 16 | 224 | 210 | 20-23 | 70 |
| HQGK3-20 | 20 | 280 | 240 | 23-24.5 | 125 |
| HQGK3-32 | 32 | 448 | 315 | 28-31 | 140 |
| HQGK3-50 | 50 | 700 | 355 | 31-35 | 300 |



## SNATCH BLOCK DY

### Single Wheel

| Type Hook | Eye | S.W.L t | Sheave Dia mm | Dimension Hook A1 | Eye A2 mm | B | C | For Wire Dia mm | Weight kg |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 75DYx1S | 75DYx1SO | 0.5 | 75 | 268 | 227 | 87 | 50 | 8 | 1.5 |
| 100DYx1S | 100DYx1SO | 1.0 | 100 | 311.5 | 284.5 | 112 | 55.5 | 10 | 2.6 |
| 125DYx1S | 125DYx1SO | 1.5 | 125 | 370 | 344 | 140 | 63.5 | 13 | 4.8 |
| 150DYx1S | 150DYxISO | 2.0 | 150 | 442.5 | 417 | 168 | 101 | 16 | 7.4 |
| 180DYx1S | 150DYx1SO | 3.0 | 180 | 495 | 478 | 204 | 107 | 19 | 11.9 |
| 200DYx1S | 200DYx1SO | 4.0 | 200 | 590.5 | 556 | 226 | 128 | 22 | 20.4 |
| 250DYx1S | 250DYx1SO | 5.0 | 250 | 406.5 | 651 | 276 | 147 | 25 | 33 |
| 300DYx1S | 300DYx1SO | 6.0 | 300 | 795 | 775 | 330 | 162 | 26 | 48 |
| 350DYx1S | 350DYx1SO | 10 | 350 | 934 | 898 | 395 | 178 | 28 | 66 |




### Double Wheel

| Type Hook | Eye | S.W.L t | Sheave Dia mm | Dimension Hook A1 | Eye A2 mm | B | C | For Wire Dia mm | Weight kg |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 75DYx2S | 75DYx2SO | 0.5 | 75 | 268 | 227 | 87 | 77 | 8 | 2.8 |
| 100DYx2S | 100DYx2SO | 1.0 | 100 | 311.5 | 284.5 | 112 | 88 | 10 | 4.3 |
| 125DYx2S | 125DYx2SO | 1.5 | 125 | 370 | 344 | 140 | 100 | 13 | 7.8 |
| 150DYx2S | 150DYx2SO | 2.0 | 150 | 442.5 | 417 | 168 | 146 | 16 | 12.2 |
| 180DYx2S | 150DYx2SO | 3.0 | 180 | 495 | 478 | 204 | 157 | 19 | 18.5 |
| 200DYx2S | 200DYx2SO | 4.0 | 200 | 590.5 | 556 | 226 | 188 | 22 | 31 |
| 250DYx2S | 250DYx2SO | 5.0 | 250 | 406.5 | 651 | 276 | 220 | 25 | 49.8 |
| 300DYx2S | 300DYx2SO | 6.0 | 300 | 795 | 775 | 330 | 238 | 26 | 72 |
| 350DYx2S | 350DYx2SO | 10 | 350 | 934 | 898 | 395 | 260 | 28 | 102 |




## ROOFING AND GIN BL SJ

| Model | Rated Capacity lbs | Sheave Dia in | For Wire Dia mm | Weight kg |
|---|---|---|---|---|
| Sj1508 | 1000 | 8 | 25 | 4.9 |
| SJ1510 | 1000 | 10 | 25 | 5.5 |
| SJ1512 | 1000 | 12 | 25 | 8.5 |
| SJ1514 | 1000 | 14 | 25 | 14.4 |



## MARINE EYE WIRE BLOCK YB

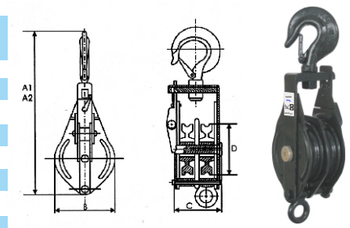




### Single Wheel

| Type | S.W.L t | Sheave Dia mm | A | Dimension mm B | C | D | For Wire Dia mm | Weight kg |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| YB75x1 | 0.5 | 75 | 178 | 85 | 26 | 12 | 8 | 1.1 |
| YB100x1 | 1 | 100 | 235 | 121 | 34 | 16 | 8 | 1.8 |
| YB125x1 | 1.5 | 125 | 305 | 145 | 38 | 18 | 9 | 3.5 |
| YB150x1 | 2 | 150 | 350 | 180 | 41 | 22 | 12 | 5.1 |
| YB200x1 | 4 | 200 | 425 | 225 | 46 | 28 | 16 | 11.5 |
| YB250x1 | 5 | 250 | 495 | 275 | 60 | 28 | 22 | 17 |






### Double Wheel

| Type | S.W.L t | Sheave Dia mm | A | Dimension mm B | C | D | For Wire Dia mm | Weight kg |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| YB75x2 | 0.5 | 75 | 178 | 85 | 50 | 12 | 8 | 1.8 |
| YB100x2 | 1 | 100 | 235 | 121 | 61 | 16 | 8 | 2.8 |
| YB125x2 | 1.5 | 125 | 305 | 145 | 73 | 18 | 9 | 5.5 |
| YB150x2 | 2 | 150 | 350 | 180 | 83 | 22 | 12 | 8.5 |
| YB200x2 | 4 | 200 | 425 | 225 | 93 | 28 | 16 | 16.5 |
| YB250x2 | 5 | 250 | 495 | 275 | 115 | 28 | 22 | 25.5 |

## MARINE EYE WIRE BLOCK YBO






### Single Wheel

| Type | S.W.L t | Sheave Dia mm | A | Dimension mm B | C | D | For Wire Dia mm | Weight kg |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| YBO75x1 | 0.5 | 75 | 230 | 85 | 26 | 12 | 8 | 1.5 |
| YBO100x1 | 1 | 100 | 285 | 121 | 34 | 16 | 8 | 1.9 |
| YBO125x1 | 1.5 | 125 | 346 | 145 | 38 | 18 | 9 | 3.6 |
| YBO150x1 | 2 | 150 | 419 | 180 | 41 | 22 | 12 | 6 |
| YBO200x1 | 4 | 200 | 517 | 225 | 46 | 28 | 16 | 12.5 |
| YBO250x1 | 5 | 250 | 655 | 275 | 60 | 28 | 22 | 16 |






### Double Wheel

| Type | S.W.L t | Sheave Dia mm | A | Dimension mm B | C | D | For Wire Dia mm | Weight kg |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| YBO75x2 | 0.5 | 75 | 230 | 85 | 50 | 12 | 8 | 2.1 |
| YBO100x2 | 1 | 100 | 285 | 121 | 61 | 16 | 8 | 3.0 |
| YBO125x2 | 1.5 | 125 | 355 | 145 | 73 | 18 | 9 | 5.9 |
| YBO150x2 | 2 | 150 | 365 | 180 | 83 | 22 | 12 | 9.0 |
| YBO200x2 | 4 | 200 | 517 | 225 | 93 | 28 | 16 | 17.5 |
| YBO250x2 | 5 | 250 | 600 | 275 | 115 | 28 | 22 | 28.6 |





## HEAVY DUTY SNATCH BLOCK LH

### Hook Type

| Model | S.W.L t | Sheave Dia mm | A2 | Dimension mm B | C | For Wire Dia mm | Weight kg |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LH3"x1 | 2 | 75 | 292 | 82 | 70 | 7-9 | 4 |
| LH4 1/2"x1 | 4 | 115 | 358 | 120 | 70 | 10-12 | 6.1 |
| LH6"x1 | 4 | 150 | 412 | 160 | 70 | 16-18 | 13.8 |
| LH6"x1 | 8 | 150 | 495 | 160 | 93 | 20-22 | 14.4 |
| LH8"x1 | 8 | 200 | 549 | 210 | 93 | 20-22 | 16 |
| LH8"x1 | 15 | 200 | 672 | 230 | 102 | 22-24 | 25 |
| LH10"x1 | 10 | 250 | 695 | 260 | 115 | 24-26 | 37.5 |
| LH10"x1 | 12 | 250 | 701 | 260 | 115 | 24-26 | 42 |
| LH12"x1 | 12 | 300 | 797 | 310 | 133 | 24-26 | 56 |
| LH12"x1 | 15 | 300 | 797 | 310 | 133 | 26-28 | 65 |
| LH14"x1 | 22 | 355 | 960 | 365 | 140 | 28-32 | 90 |
| LH16"x1 | 22 | 400 | 1027 | 415 | 140 | 28-32 | 108 |
| LH16"x1 | 30 | 400 | 1085 | 415 | 155 | 32-35 | 135 |
| LH20"x1 | 30 | 500 | 1177 | 514 | 162 | 32-35 | 210 |
| LH24"x1 | 50 | 600 | 1445 | 625 | 240 | 46-50 | 408 |






## HEAVY DUTY SNATCH BLOCK LS

### Shackle Type

| Model | S.W.L t | Sheave Dia mm | A2 | Dimension mm B | C | For Wire Dia mm | Weight kg |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LS3"x1 | 2 | 75 | 286 | 82 | 70 | 7-9 | 4 |
| LS4 1/2"x1 | 4 | 115 | 345 | 120 | 70 | 10-12 | 6.1 |
| LS6"x1 | 4 | 150 | 399 | 160 | 70 | 16-18 | 13.8 |
| LS6"x1 | 8 | 150 | 475 | 160 | 93 | 20-22 | 14.4 |
| LS8"x1 | 8 | 200 | 528 | 210 | 93 | 20-22 | 16 |
| LS8"x1 | 15 | 200 | 663 | 230 | 102 | 22-24 | 24 |
| LS10"x1 | 10 | 250 | 679 | 260 | 115 | 24-26 | 37.5 |
| LS10"x1 | 12 | 250 | 679 | 260 | 115 | 24-26 | 42 |
| LS12"x1 | 12 | 300 | 767 | 310 | 133 | 24-26 | 56 |
| LS12"x1 | 15 | 300 | 884 | 310 | 133 | 26-28 | 65 |
| LS14"x1 | 22 | 355 | 952 | 365 | 140 | 28-32 | 90 |
| LS16"x1 | 22 | 400 | 1019 | 415 | 140 | 28-32 | 108 |
| LS16"x1 | 30 | 400 | 1126 | 415 | 155 | 32-35 | 135 |
| LS20"x1 | 30 | 500 | 1256 | 514 | 162 | 32-35 | 208 |
| LS24"x1 | 50 | 600 | 1525 | 625 | 240 | 46-50 | 418 |






## LIGHT TYPE CHAMPION SNATCH BLOCK SJR



### Hook Type

| Model | S.W.L kg | Sheave Dia in | For Wire Dia in | Weight kg |
|---|---|---|---|---|
| SJR1803 | 2000 | 3 | 3/8 | 2.3 |
| SJR1805 | 4000 | 4 1/2 | 1/2 | 5.7 |
| SJR1806 | 8000 | 6 | 3/4 | 11.5 |
| SJR1808 | 8000 | 8 | 3/4 | 15.7 |
| SJR1810 | 8000 | 10 | 3/4 | 21.9 |
| SJR1812 | 8000 | 12 | 3/4 | 30 |
| SJR1814 | 8000 | 14 | 3/4 | 36 |
| SJR1816 | 15000 | 16 | 7/8 | 99 |
| SJR1818 | 15000 | 18 | 1 | 112.5 |



### Shackle Type

| Model | S.W.L kg | Sheave Dia in | For Wire Dia in | Weight kg |
|---|---|---|---|---|
| SJR1903 | 2000 | 3 | 3/8 | 2.2 |
| SJR1905 | 4000 | 4 1/2 | 1/2 | 5.7 |
| SJR1906 | 8000 | 6 | 3/4 | 12.5 |
| SJR1908 | 8000 | 8 | 3/4 | 16.7 |
| SJR1910 | 8000 | 10 | 3/4 | 22 |
| SJR1912 | 8000 | 12 | 3/4 | 29.5 |
| SJR1914 | 8000 | 14 | 3/4 | 35.6 |
| SJR1916 | 15000 | 16 | 7/8 | 102 |
| SJR1918 | 15000 | 18 | 1 | 118 |

## SINGLE MARINE SNATCH GUIDE BLOCK DHC






| Model | S.W.L kN/t | Test Load kN/t mm | Dimension A | B mm | C | For Wire Dia mm | Weight kg |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DHC3x1KBL | 30/3 | 90/9 | 413 | 140 | 84 | 18-20 | 10 |
| DHC5x1KBL | 50/5 | 150/15 | 437 | 162 | 89 | 20-22 | 12 |





## HOT DIP GALVANIZED M.I. BLOCK

### Single Wheel

| Type Hook Eye | S.W.L kN/t | Hook A1 | Dimension Eye A2 mm | B | C | For Wire Dia mm | Weight kg |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3"x1 | 2/0.2 | 203 | 164 | 57 | 39 | 12 | 0.9 |
| 4"x1 | 4/0.4 | 262 | 232 | 76 | 45 | 16 | 1.2 |
| 5"x1 | 5/0.5 | 278 | 270 | 92 | 49 | 18 | 2 |
| 6"x1 | 10/1 | 346 | 340 | 112 | 60 | 24 | 3.5 |
| 7"x1 | 11/1.1 | 388 | 350 | 112 | 64 | 28 | 5.1 |
| 8"x1 | 13/1.3 | 415 | 390 | 163 | 68 | 30 | 7.6 |
| 9"x1 | 15/1.5 | 450 | 420 | 180 | 75 | 32 | 11.4 |
| 10"x1 | 18/1.8 | 492 | 460 | 200 | 75 | 34 | 13.4 |






### Double Wheel

| Type Hook Eye | S.W.L kN/t | Hook A1 | Dimension Eye A2 mm | B | C | For Wire Dia mm | Weight kg |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3"x2 | 4/0.4 | 203 | 164 | 60 | 62 | 12 | 0.9 |
| 4"x2 | 9/0.9 | 262 | 232 | 76 | 70 | 16 | 2.1 |
| 5"x2 | 11/1.1 | 278 | 270 | 92 | 74 | 18 | 3 |
| 6"x2 | 20/2 | 346 | 340 | 112 | 102 | 24 | 6.2 |
| 7"x2 | 23/2.3 | 388 | 350 | 128 | 101 | 28 | 7.6 |
| 8"x2 | 26/2.6 | 415 | 390 | 163 | 111 | 30 | 11.3 |
| 9"x2 | 30/3 | 450 | 420 | 180 | 123 | 32 | 16.8 |
| 10"x2 | 30/3 | 492 | 460 | 200 | 117 | 34 | 19.3 |






## TRAWLING BLOCK TN

| Model | Rated Capacity kg | Sheave Dia mm | For Wire Dia mm | Weight kg |
|---|---|---|---|---|
| TN04 | 2000 | 4 | 16 | 5.15 |
| TN06 | 5000 | 6 | 26 | 10.3 |
| TN08 | 10000 | 8 | 36 | 29.5 |
| TN12 | 10000 | 12 | 48 | 37.6 |
| TN16 | 20000 | 16 | 50 | 57.6 |
| TN22 | 30000 | 22 | 88 | 140 |



## REGULAR WOOD BLOCK



### Single Wheel (hook type)

| Model | Size in | S.W.L lbs | For Wire Dia in | Packing Dimension mm | QTY/Case pcs | Weight kg |
|---|---|---|---|---|---|---|
| W1503 | 3 | 500 | 3/8 | 73x54x40 | 100 | 0.75 |
| W1504 | 4 | 1000 | 1/2 | 85x62x45 | 100 | 1 |
| W1505 | 5 | 1200 | 5/8 | 83x45x36 | 50 | 1.75 |
| W1506 | 6 | 1800 | 3/4 | 92x56x50 | 50 | 2.82 |
| W1508 | 8 | 2800 | 1 | 96x77x30 | 20 | 5.4 |
| W1510 | 10 | 4000 | 1 1/8 | 110x70x45 | 20 | 8 |
| W1512 | 12 | 5000 | 1 1/4 | 100x60x39 | 10 | 14.7 |



### Double Wheel (hook type)

| Model | Size in | S.W.L lbs | For Wire Dia in | Packing Dimension mm | QTY/Case pcs | Weight kg |
|---|---|---|---|---|---|---|
| W1603 | 3 | 800 | 3/8 | 120x63x30 | 100 | 1 |
| W1604 | 4 | 1400 | 1/2 | 110x74x55 | 100 | 1,7 |
| W1605 | 5 | 1800 | 5/8 | 185x48x37 | 50 | 2.7 |
| W1606 | 6 | 2500 | 3/4 | 110x70x45 | 50 | 5.54 |
| W1608 | 8 | 3800 | 1 | 120x70x68 | 20 | 9.54 |
| W1610 | 10 | 6000 | 1 1/8 | 145x75x70 | 20 | 15.5 |
| W1612 | 12 | 8000 | 1 1/4 | 95x54x49 | 10 | 25.5 |



### Triple Wheel (hook type)

| Model | Size in | S.W.L lbs | For Wire Dia in | Packing Dimension mm | QTY/Case pcs | Weight kg |
|---|---|---|---|---|---|---|
| W1703 | 3 | 1200 | 3/8 | 57x56x74 | 100 | 1.2 |
| W1704 | 4 | 1800 | 1/2 | 99x39x70 | 100 | 2 |
| W1705 | 5 | 2400 | 5/8 | 80x67x67 | 48 | 3.4 |
| W1706 | 6 | 3200 | 3/4 | 96x67x54 | 48 | 6.75 |
| W1708 | 8 | 4800 | 1 | 113x82x75 | 30 | 9.17 |
| W1710 | 10 | 8000 | 1 1/8 | 101x71x95 | 15 | 15.5 |
| W1712 | 12 | 10000 | 1 1/4 | 106x83x73 | 8 | 26 |





## REGULAR WOOD BLOCK

### Single Wheel (shackle type)

| Model | Size in | S.W.L lbs | For Wire Dia in | Packing Dimension mm | QTY/Case pcs | Weight kg |
|---|---|---|---|---|---|---|
| W1803 | 3 | 500 | 3/8 | 73x54x40 | 100 | 0.75 |
| W1804 | 4 | 1000 | 1/2 | 85x62x45 | 100 | 1 |
| W1805 | 5 | 1200 | 5/8 | 83x45x36 | 50 | 1.75 |
| W1806 | 6 | 1800 | 3/4 | 92x56x50 | 50 | 2.82 |
| W1808 | 8 | 2800 | 1 | 96x77x30 | 20 | 5.4 |
| W1810 | 10 | 5000 | 1 1/8 | 110x70x45 | 20 | 8 |
| W1812 | 12 | 6800 | 1 1/4 | 100x60x39 | 10 | 14.7 |
| W1814 | 14 | 9600 | 1 3/4 | 114x70x42 | 10 | 21.7 |
| W1816 | 16 | 12000 | 2 | 125x80x56 | 10 | 30.9 |



### Double Wheel (shackle type)

| Model | Size in | S.W.L lbs | For Wire Dia in | Packing Dimension mm | QTY/Case pcs | Weight kg |
|---|---|---|---|---|---|---|
| W1903 | 3 | 800 | 3/8 | 120x63x30 | 100 | 1.08 |
| W1904 | 4 | 1400 | 1/2 | 110x74x55 | 100 | 1,56 |
| W1905 | 5 | 1800 | 5/8 | 185x48x37 | 50 | 2.74 |
| W1906 | 6 | 2500 | 3/4 | 110x70x45 | 50 | 4.6 |
| W1908 | 8 | 3800 | 1 | 120x70x68 | 20 | 9.55 |
| W1910 | 10 | 7700 | 1 1/8 | 145x75x70 | 20 | 14.2 |
| W1912 | 12 | 10600 | 1 1/4 | 100x54x49 | 10 | 24.5 |
| W1914 | 14 | 15000 | 1 3/4 | 120x60x50 | 10 | 35.6 |
| W1916 | 16 | 19000 | 2 | 132x71x50 | 10 | 50 |



### Triple Wheel (shackle type)

| Model | Size in | S.W.L lbs | For Wire Dia in | Packing Dimension mm | QTY/Case pcs | Weight kg |
|---|---|---|---|---|---|---|
| W2003 | 3 | 1200 | 3/8 | 57x56x74 | 100 | 1.2 |
| W2004 | 4 | 1800 | 1/2 | 99x39x70 | 100 | 2 |
| W2005 | 5 | 2400 | 5/8 | 80x67x67 | 48 | 3.4 |
| W2006 | 6 | 3200 | 3/4 | 96x67x54 | 48 | 6.75 |
| W2008 | 8 | 4800 | 1 | 113x82x75 | 30 | 9.17 |
| W2010 | 10 | 8000 | 1 1/8 | 101x71x95 | 15 | 15.5 |
| W2012 | 12 | 10000 | 1 1/4 | 106x83x73 | 8 | 26 |



## SIMPLE TYPE SNATCH BLOCK (BLACK BLOCK)



### Casting body with standard wheel

| Model | Capacity kg | Sheave Dia in | For Wire Dia in | Weight kg |
|---|---|---|---|---|
| B3-75 | 150 | 75 | 22 | 0.9 |
| B3-100 | 150 | 100 | 22 | 1.14 |
| B3-120 | 150 | 120 | 22 | 1.55 |
| B3-140 | 150 | 140 | 26 | 1.9 |
| B3-160 | 200 | 160 | 26 | 2.2 |
| B3-180 | 200 | 180 | 28 | 2.4 |
| B3-190 | 200 | 190 | 28 | 2.7 |
| B3-200 | 200 | 200 | 28 | 3 |
| B3-220 | 250 | 220 | 28 | 3.15 |
| B3-250 | 250 | 250 | 30 | 3.9 |
| B3-300 | 300 | 300 | 32 | 4.6 |



### Casting body with volute wheel

| Model | Capacity kg | Sheave Dia in | For Wire Dia in | Weight kg |
|---|---|---|---|---|
| B4-100 | 150 | 100 | 22 | 1.32 |
| B4-125 | 150 | 125 | 22 | 1.6 |
| B4-145 | 150 | 145 | 26 | 1.96 |
| B4-165 | 200 | 165 | 26 | 2.42 |
| B4-180 | 200 | 180 | 28 | 2.7 |
| B4-195 | 200 | 195 | 28 | 3.25 |
| B4-200 | 200 | 200 | 28 | 3.4 |
| B4-250 | 250 | 250 | 30 | 4 |



### Casting body with protective frame

| Model | Capacity kg | Sheave Dia in | For Wire Dia in | Weight kg |
|---|---|---|---|---|
| B5-75 | 150 | 75 | 20 | 1.2 |
| B5-100 | 150 | 100 | 20 | 1.5 |
| B5-120 | 150 | 120 | 20 | 1.6 |
| B5-145 | 150 | 145 | 22 | 1.95 |
| B5-165 | 200 | 165 | 22 | 2.42 |
| B5-180 | 200 | 180 | 26 | 2.7 |
| B5-195 | 200 | 195 | 26 | 3.25 |
| B5-200 | 200 | 200 | 28 | 3.4 |
| B5-250 | 250 | 250 | 28 | 4 |



### Casting body with protective frame safety latch

| Model | Capacity kg | Sheave Dia in | For Wire Dia in | Weight kg |
|---|---|---|---|---|
| B6-75 | 150 | 75 | 22 | 1.1 |
| B6-100 | 150 | 100 | 22 | 1.2 |
| B6-125 | 150 | 125 | 22 | 1.4 |
| B6-145 | 150 | 145 | 26 | 1.55 |
| B6-165 | 200 | 165 | 26 | 2 |
| B6-180 | 200 | 180 | 28 | 2.25 |
| B6-195 | 200 | 195 | 28 | 3.1 |
| B6-200 | 200 | 200 | 28 | 3.35 |
| B6-250 | 250 | 250 | 30 | 3.86 |





## HAND WINCH PD







### Hand winch without steel wire rope or colour belt

| Model | Capacity Rating (lbs/kg) | Gear Ratio | Handle Length (mm) | Hub Size (mm) | Size of wire rope (mm) | Size of color belt (mm) | Qty./ctn (pcs) | G.W/N.W (kg) | Dimension (cm) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pd06 | 600/250 | 3.1:1 | 165 | ø16 | ø4.2 | 1. 0x50 | 6 | 13/11 | 59x26x16 |
| PD08 | 800/350 | 3.1:1 | 175 | ø16 | ø4. 2 | 1.5x50 | 6 | 14.5/12.5 | 59x26x16 |
| PD10 | 1000/450 | 4.1:1 | 200 | ø18 | ø4. 5 | 1.5x50 | 6 | 18/16 | 66x27x19 |
| PD12 | 1200/540 | 4.1:1 | 225 | ø18 | ø4. 5 | 1.4x50 | 6 | 18.5/16.5 | 66x27x19 |
| PD14 | 1400/620 | 4.57:1 | 225 | ø18 | ø4. 5 | 1.6x50 | 6 | 19/17 | 67x27x19 |
| PD16 | 1600/720 | 5.1:1 | 225 | ø20 | ø4. 8 | 1.6x50 | 4 | 15/13 | 46x31x20 |
| PD18 | 1800/800 | 4.1:1&9.8:1 | 250 | ø20 | ø4. 8 | 1.8x50 | 4 | 18/16 | 52x31x20 |
| PD20 | 2000/900 | 4.1:1&9.8:1 | 250 | ø20 | ø5 | 1.8x50 | 4 | 19/17 | 52x31x20 |
| PD20B | 2000/900 | 4.1:1&9.8:1 | 250 | ø42 | ø5 | 1.8x50 | 4 | 21/18 | 52x31x20 |
| PD25 | 2500/1100 | 4.1:1&9.8:1 | 275 | ø42 | ø5 | 2.0x50 | 4 | 22/20 | 54x31x22 |

### Hand winch with steel wire rope

| Model | Capacity Rating (lbs/kg) | Gear Ratio | Handle Length (mm) | Hub Size (mm) | Size of wire rope (mmxm) | Qty./ctn (pcs) | G.W/N.W (kg) | Dimension (cm) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PD06A | 600/250 | 3.1:1 | 165 | ø16 | ø4.2x8 | 6 | 15/13 | 59x26x16 |
| PD08A | 800/350 | 3.1:1 | 175 | ø16 | ø4. 2x8 | 6 | 17/15 | 59x26x16 |
| PD10A | 1000/450 | 4.1:1 | 200 | ø18 | ø4. 5x10 | 6 | 20.5/18.5 | 66x27x19 |
| PD12A | 1200/540 | 4.1:1 | 225 | ø18 | ø4. 5x10 | 6 | 21/20 | 66x27x19 |
| PD14A | 1400/620 | 4.57:1 | 225 | ø18 | ø4. 5x10 | 6 | 21.5/19.5 | 67x27x19 |
| PD16A | 1600/720 | 5.1:1 | 225 | ø20 | ø4. 8x10 | 4 | 18.5/16.5 | 46x31x20 |
| PD18A | 1800/800 | 4.1:1&9.8:1 | 250 | ø20 | ø4. 8x10 | 4 | 21.5/19.5 | 52x31x20 |
| PD20A | 2000/900 | 4.1:1&9.8:1 | 250 | ø20 | ø5x10 | 4 | 22.5/20.5 | 52x31x20 |
| PD20BA | 2000/900 | 4.1:1&9.8:1 | 250 | ø42 | ø5x10 | 4 | 23.5/21.5 | 52x31x20 |
| PD25A | 2500/1100 | 4.1:1&9.8:1 | 275 | ø42 | ø5x10 | 4 | 25/23 | 54x31x22 |

### Hand winch with color belt

| Model | Capacity Rating (lbs/kg) | Gear Ratio | Handle Length (mm) | Hub Size (mm) | Size of Color Belt (mmxm) | Qty./ctn (pcs) | G.W/N.W (kg) | Dimension (cm) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PD06B | 600/250 | 3.1:1 | 165 | ø16 | 1. 0x50x8 | 6 | 13.5/11.5 | 59x26x16 |
| PD08B | 800/350 | 3.1:1 | 175 | ø16 | 1.5x50x8 | 6 | 15/13 | 59x26x16 |
| PD10B | 1000/450 | 4.1:1 | 200 | ø18 | 1.5x50x8 | 6 | 18.5/16.5 | 66x27x19 |
| PD12B | 1200/540 | 4.1:1 | 225 | ø18 | 1.4x50x8 | 6 | 19/17 | 66x27x19 |
| PD14B | 1400/620 | 4.57:1 | 225 | ø18 | 1.6x50x8 | 6 | 19.5/17.5 | 67x27x19 |
| PD16B | 1600/720 | 5.1:1 | 225 | ø20 | 1.6x50x8 | 4 | 16/14 | 46x31x20 |
| PD18B | 1800/800 | 4.1:1&9.8:1 | 250 | ø20 | 1.8x50x8 | 4 | 19/17 | 52x31x20 |
| PD20B | 2000/900 | 4.1:1&9.8:1 | 250 | ø20 | 1.8x50x8 | 4 | 20/18 | 52x31x20 |
| PD20B1 | 2000/900 | 4.1:1&9.8:1 | 250 | ø42 | 1.8x50x8 | 4 | 22.5/20.5 | 52x31x20 |
| PD25B | 2500/1100 | 4.1:1&9.8:1 | 275 | ø42 | 2.0x50x8 | 4 | 22.5/20.5 | 54x31x22 |